

ORCAL

Axal


- Klassisches geometrisches Design mit Schattenut
- Einfache Montage und Demontage ohne Werkzeugeinsatz
- Demontierbar direkt nach unten
- Ideal bei Renovierungen mit vorhandenem 24 mm T-Trageschienensystem
- Gestalterischer Effekt mit farbiger Unterkonstruktion



▲ Orcal Axal



▲ Plain



- ▲ 1 Orcal Extra Mikroperforation
- 2 Orcal Mikroperforation
- 3 Orcal Standardperforation

Einfache Montage
ohne Werkzeug ▶





(1)



AXAL



	Extra Mikroperforation	Mikroperforation	Standardperforation	Plain
--	------------------------	------------------	---------------------	-------



(2)

600 x 600 mm 2118 M 9420 M 9419 M 9418 M
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



B + L	A1 & M1
D	Klasse A (DIN 4102)
E	M0
F	M0 (par nature)
I	Classe 0 per definizione secondo il DM del 14/01/85
NL	Klasse 1
UK	Class 0/Class 1 (BS 476)



Schallabsorptionswerte

Standardperforation mit Akustikauflage

α_w **0.70 (L)**

Mikroperforation mit Akustikauflage

α_w **0.75**

Extra Mikroperforation mit Akustikauflage

α_w **0.55 (L)**

Plain (glatt) ohne Akustikauflage



α_w **0.10 (L)**



Längsschalldämmung

	mit Akustikauflage	mit Premium B15
Standardperforation & Mikroperforation	20 dB	41 dB
Extra Mikroperforation	30 dB	40 dB
Plain (glatt)	44 dB	47 dB

Für hohe akustischen Anforderungen sind Akustikauflagen in verschiedenen Stärken erhältlich. Rufen Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen an.

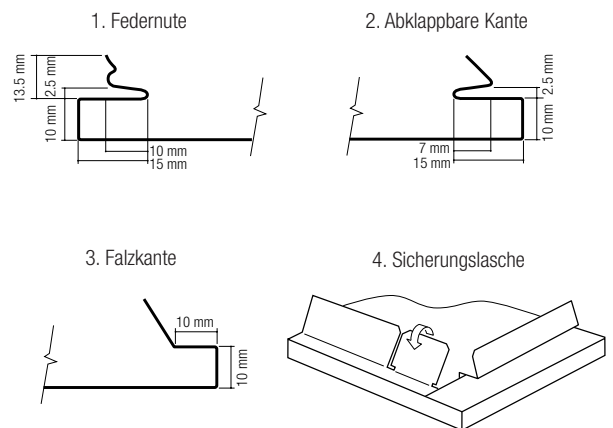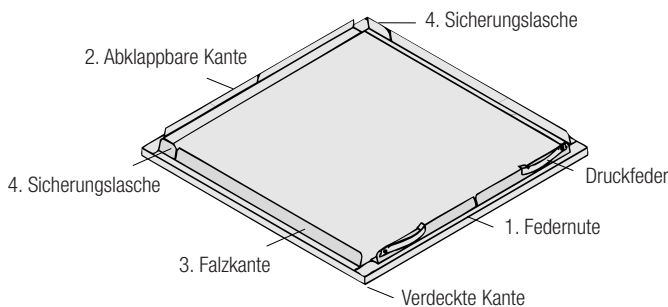

Die Sicherungslasche wird über den Schienensteg geklappt, wenn Anschnitte der Kassette im Wandbereich erforderlich sind.

(1) Metalldeckenplatte werden beidseitig beschichtet im Falle der Luftfeuchte in kurzer Zeit über 95% steigt.
 (2) Verfügbarkeit der Produkte ist landesabhängig. Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit unserem Kundenservice.